

CARDREADER DESKTOP

USB ÇIKIŞLI ÇİFT ANTENLİ MASAÜSTÜ
EVRENSEL KART OKUYUCU



UYUMLU VE EVRENSEL ÇÖZÜM

BioAffix® CardReader Desktop, BioAffix yazılımlarına USB arabirimi ile bağlanabilen evrensel bir masaüstü kart okuyucudur.

CARDREADER DESKTOP

USB ÇIKIŞLI ÇİFT ANTENLİ MASAÜSTÜ EVRENSEL KART OKUYUCU



Neden BioAffix® Cardreader Desktop

BioAffix® CardReader Desktop, BioAffix yazılımlarına kart okuyabilme özelliği kazandırmak için kullanılan evrensel bir kart okuyucudur. Masaüstü kullanım için özel tasarlanmıştır. Dahili olarak 125 kHz, 134.2 kHz ve 13.56 MHz anten desteğine sahiptir. Bu sayede piyasada bulunan yüksek ve düşük frekanslı kartların neredeyse tamamını okuyabilme özelliğine sahiptir.

USB arayüzü ile bağlandığı bilgisayarlarda BioAffix® yazılımlarına "Kart ID Okuma", "Rastgele ID Aktif Olan Kartlardan ID Okuma", "Kart İçinden Biyometrik Veri Okuma" gibi özellikleri kazandırır.

BioAffix® CardReader Desktop, içinde çalışan yazılımın (firmware), bağlı olduğu BioAffix yazılımı tarafından uzaktan güncellenmesine de imkan tanır.

Teknik Özellikler

Desteklenen Kartlar

DON-BIO-CAR-DES-F

ISO14443A: LEGIC Advant*, MIFARE Classic EV1*, MIFARE Classic, MIFARE Mini, MIFARE DESFire EV1, MIFARE DESFire EV2*, MIFARE Plus S, X, MIFARE Pro X*, MIFARE Smart MX*, MIFARE Ultralight, MIFARE Ultralight C, MIFARE Ultralight EV1, NTAG2xx, PayPass*, SLE44R35, SLE66Rxx (my-d move)*, Topaz

ISO14443B: Calypso*, Calypso Innovatron protocol*, CEPAS*, HID iCLASS*, Moneo*, Pico Pass*, SRI4K, SR1X4K, SRI512, SRT512


ISO18092 ECMA-340: NFC Forum Tag 1-5, NFC Peer-to-Peer, Sony FeliCa*

ISO15693: EM4x33*, EM4x35*, HID iCLASS*, HID iCLASS SE/SR*, iCODE SLI, LEGIC Advant*, M24LR16/64, MB89R118/119, SRF55Vxx (my-d vicinity)*, Tag-it, PicoPass*

125 kHz, 134.2 kHz: AWID, Cardax, CASI-RUSCO, Deister*, EM4100, 4102, 4200*, EM4050, 4150, 4450, 4550, EM4305*, FDX-B, EM4105, HITAG 1*, HITAG 2*, HITAG S*, ICT*, IDTECK, Isonas*, Keri, Miro, Nedap*, PAC, Pyramid, Q5, T5557, T5567, T5577, TIRIS/HDX, TITAN (EM4050), UNIQUE, ZODIAC, Cotag, G-Prox*

DON-BIO-CAR-DES-P

DON-BIO-CAR-DES-F + Cotag, G-Prox*, HID DuoProx II, HID ISO Prox II, HID Micro Prox, HID ProxKey III, HID Prox, HID Prox II, Indala, ioProx, Nexwatch

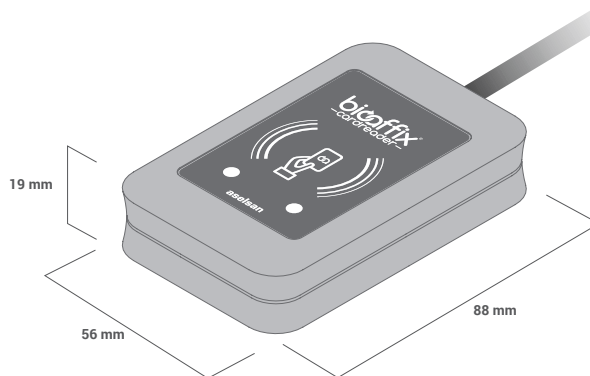

Desteklenen Frekanslar

125 kHz	: Evet
134.2 kHz	: Evet
13.56 MHz	: Evet

Ölçüler

Uzunluk	: 88 mm
Genişlik	: 56 mm
Kalınlık	: 19 mm

Diğer Özellikler

Okuma Mesafesi	: 10cm'ye kadar
MTBF	: 500.000 saat
Bağlantı	: USB 2.0
Sesli Uyarı	: Evet
Led	: Evet