

CARDREADER TURNSTILE

USB ÇIKIŞLI ÇİFT ANTENLİ EVRENSEL
KART OKUYUCU



UYUMLU VE EVRENSEL ÇÖZÜM

BioAffix® CardReader Turnstile, BioAffix ürünlerine USB arabirimi ile bağlanabilen, harici olarak kullanılmak üzere tasarlanmış evrensel bir kart okuyucudur.



CARDREADER TURNSTILE

USB ÇIKIŞLI ÇİFT ANTENLİ EVRENSEL KART OKUYUCU

Neden BioAffix® Cardreader Turnstile

BioAffix® CardReader Turnstile, BioAffix ürünlerine harici olarak bağlanabilen evrensel bir kart okuyucudur. Turnike, kayıt bankosu, panel üzeri vb. gibi düz yüzeylere monte edilmesi için özel tasarlanmıştır. Dahili olarak 125 kHz, 134.2 kHz ve 13.56 MHz anten desteğine sahiptir. Bu sayede piyasada bulunan yüksek ve düşük frekanslı kartların neredeyse tamamını okuyabilme özelliğine sahiptir.

USB arayüzü ile harici olarak bağlandığı BioAffix® Gate ürünlerine, "Kart ID Okuma", "Rastgele ID Aktif Olan Kartlardan ID Okuma", "Kart İçinden Biyometrik Veri Okuma" gibi özellikleri kazandırır.

BioAffix® CardReader Turnstile, içinde çalışan yazılımın (firmware), bağlı olduğu BioAffix® Gate ürünü tarafından uzaktan güncellenmesine de imkan tanır.

Teknik Özellikler

Desteklenen Kartlar

DON-BIO-CAR-TUR-F

ISO14443A: LEGIC Advant*, MIFARE Classic EV1*, MIFARE Classic, MIFARE Mini, MIFARE DESFire EV1, MIFARE DESFire EV2*, MIFARE Plus S, X, MIFARE Pro X*, MIFARE Smart MX*, MIFARE Ultralight, MIFARE Ultralight C, MIFARE Ultralight EV1, NTAG2xx, PayPass*, SLE44R35, SLE66Rxx (my-d move)*, Topaz

ISO14443B: Calypso*, Calypso Innovatron protocol*, CEPAS*, HID iCLASS*, Moneo*, Pico Pass*, SRI4K, SR1X4K, SRI512, SRT512



ISO18092 ECMA-340: NFC Forum Tag 1-5, NFC Peer-to-Peer, Sony FeliCa*

ISO15693: EM4x33*, EM4x35*, HID iCLASS*, HID iCLASS SE/SR*, ICODE SLI, LEGIC Advant*, M24LR16/64, MB89R118/119, SRF55Vxx (my-d vicinity)*, Tag-it, PicoPass*

125 kHz, 134.2 kHz: AWID, Cardax, CASI-RUSCO, Deister*, EM4100, 4102, 4200*, EM4050, 4150, 4450, 4550, EM4305*, FDX-B, EM4105, HITAG 1*, HITAG 2*, HITAG S*, ICT*, IDTECK, Isonas*, Keri, Miro, Nedap*, PAC, Pyramid, Q5, T5557, T5567, T5577, TIRIS/HDX, TITAN (EM4050), UNIQUE, ZODIAC, Cotag, G-Prox*

DON-BIO-CAR-TUR-P

DON-BIO-CAR-TUR-F+ Cotag, G-Prox*, HID DuoProx II, HID ISO Prox II, HID Micro Prox, HID ProxKey III, HID Prox, HID Prox II, Indala, ioProx, Nexwatch

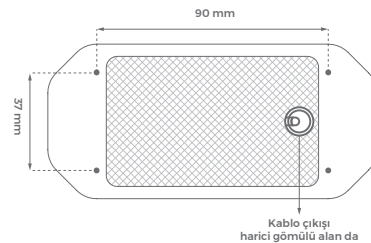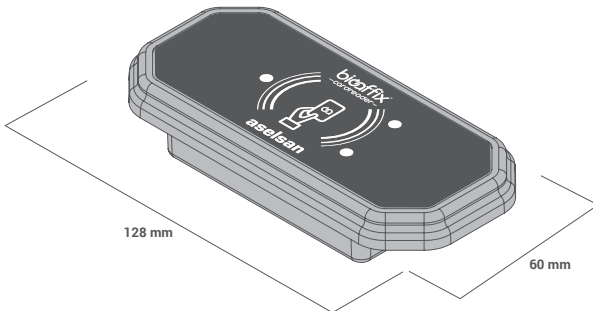

Desteklenen Frekanslar

125 kHz	: Evet
134.2 kHz	: Evet
13.56 MHz	: Evet

Ölçüler

Uzunluk	: 128 mm
Genişlik	: 60 mm

Diğer Özellikler

Okuma Mesafesi	: 10cm'ye kadar
MTBF	: 500.000 saat
Bağlantı	: USB 2.0
Sesli Uyarı	: Evet
Led	: Evet