

CARDREADER WALL

OSDP VE WIEGAND DESTEKLİ ÇİFT
ANTENLİ EVRENSEL KART OKUYUCU

HIZLI
KOLAY
ENTEĞRE



CARDREADER WALL

OSDP ve WIEGAND DESTEKLİ ÇİFT ANTENLİ EVRENSEL KART OKUYUCU

NEDEN BIOAFFIX® CARDREADER WALL

Hem OSDP hem de Wiegand arayüzü sayesinde tüm eski ve yeni nesil Geçiş Kontrol (Access Control) sistemleri ile hızlı ve kolay bir şekilde entegre olabilir. İçerisinde çalışan yazılımın isteklere göre güncellenebilmesine imkân sağlayan temassız yazılım (Application) güncelleme özelliğine sahiptir.

Üzerinde bulunan aygıt yazılımının (firmware) değiştirilebilmesi sayesinde "Kart ID Okuma" veya yüksek güvenlikli "Rastgele ID Aktif Olan Kartlardan ID Okuma" gibi özellikleri kolaylıkla destekleyebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

DESTEKLENEN KARTLAR

DON-BIO-CAR-WAL-F

125kHz / 134.2kHz : 4100, 4102, 4200*, 4050, 4150, 4450, 4550, AWID, CASI-RUSCO, HITAG 1*, HITAG 2*, HITAG S*, Keri, Miro, Pyramid, TIRIS/HDX, UNIQUE, FDX-B, Q5, TITAN, T55x7, ZODIAC


13.56MHz : LEGIC Advant, LEGIC Prime

ISO14443 A+B : MIFARE DESFire EV1, MIFARE Plus, MIFARE SmartMX, my-d move*, PayPass, MIFARE Classic EV1*, MIFARE Ultralight EV1*, MIFARE Ultralight C, NTAG2xx*, HID iCLASS*

ISO15693 : EM4035*, Tag-it, my-d vicinity*, ICODE SLI, M24LR16/64, PicoPass*, HID iCLASS*


DON-BIO-CAR-WAL-P

DON-BIO-CAR-WAL-F + Cotag, G-Prox*, HID (Prox, Prox II, Duo Prox II, ISO Prox II, Micro Prox, ProxKey), Honeywell NexWatch, Indala, ioProx

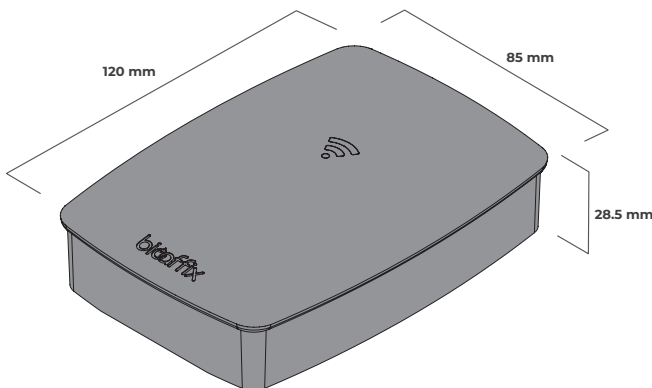


LF-HF DUVAR TIPI KART OKUYUCU MODEL LİSTESİ

BioAffix CardReader Wall serisi kart okuyucular, OSDP ve Wiegand'ı 1. klemens aracılığıyla destekler. O ve W modellerine göre belirlenen sökülebilir 2. hızlı bağlantı klemensi ise sadece OSDP(O modeli) veya sadece Wiegand'ın (W modeli) saha kurulumlarının hızlı yapılabilmesine imkan sağlar.

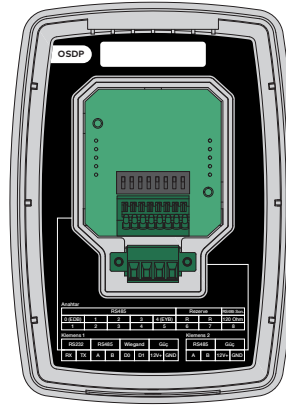

DON-BIO-CAR-WAL-F-O

F Tipi Okuyucu - Çıkarılabilir OSDP Klemensli

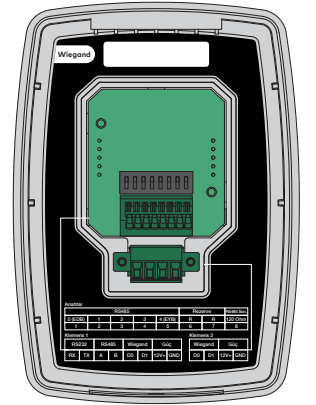

DON-BIO-CAR-WAL-F-W

F Tipi Okuyucu - Çıkarılabilir Wiegand Klemensli

DON-BIO-CAR-WAL-P-O

P Tipi Okuyucu - Çıkarılabilir OSDP Klemensli

DON-BIO-CAR-WAL-P-W

P Tipi Okuyucu - Çıkarılabilir Wiegand Klemensli

DESTEKLENEN FREKANSLAR

125 kHz	: ✓
134.2 kHz	: ✓
13.56 MHz	: ✓

DiĞER ÖZELLİKLER

Güç	: 09-30 Volt DC
Okuma Mesafesi	: 10cm'ye kadar
MTBF	: 500.000 saat
Wiegand	: 2 PIN
OSDP	: 2 PIN
Sabotaj Algılama	: ✓
Sesli Uyarı	: ✓
Led	: Çok renkli
Kullanıcı Alanı	: 18 kB flash
API Desteği	: ✓
Güncellenebilir Yazılım	: ✓

Özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. | Tüm değerlerin toleransı $\pm 10\%$ 'dir.