

# GÜNGÖR-200

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ  
GÜNDÜZ KAMERASI

GEÇİKMESİZ (HD-SDI) VIDEO ÇIKIŞI


KRİSTAL BERRAKLIKTAKİ GÖRÜNTÜ

DAYANIKLI VE KOMPAKT

UZAK MESAFE TESPİT/TEŞHİS/TANIMA

GLOBAL SHUTTER ÖZELLİĞİ

MODÜLER SİSTEMLERLE UYUMLU

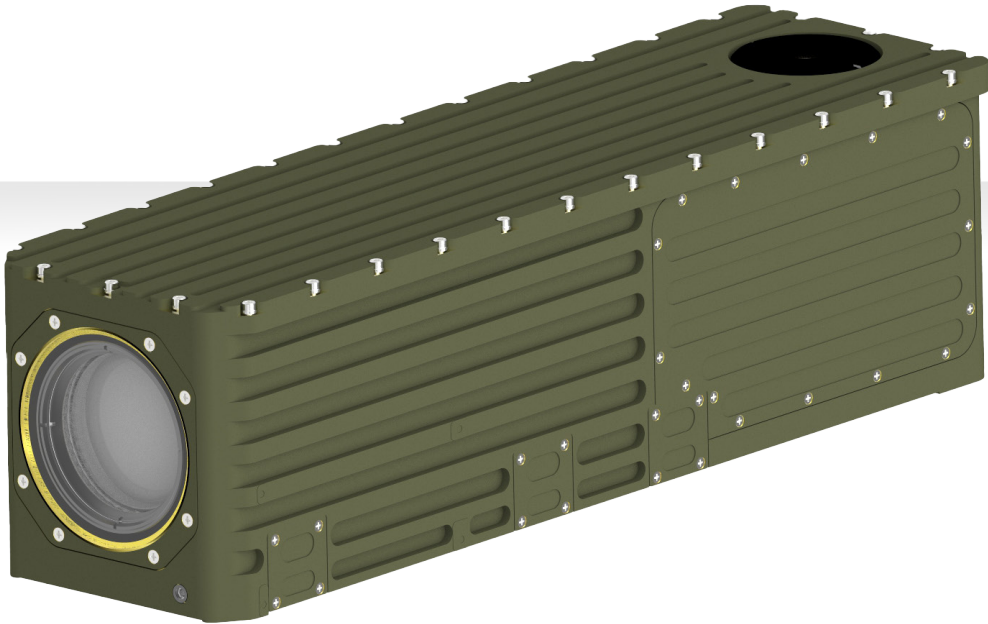



# GÜNGÖR-200

## YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ GÜNDÜZ KAMERASI

### Uygulama Alanları

- Uzun Menzilde Keşif ve Gözetleme
- Hava Savunma Uygulamaları
- Sabit / Araç Üstü Savunma ve Keşif Gözetleme
- Askeri Güvenlik Uygulamaları

### Genel Özellikler

- Sürekli Optik Zum
- Elektronik x4'e kadar Büyütme
- Otomatik veya Elle Odak Ayarı
- Otomatik veya Elle Kontrast ve Parlaklık Ayarı
- Görüntü Dondurma
- Tak ve Kullan
- Görünür Bantta Gözetleme
- Entegre Sistem Mimarisine Uygunluk
- Tripod Üstü ve PanθTilt Üzeri Kullanıma Uygun
- Kendini Test Edebilme
- Askeri Çevre Koşulları Standartlarında Çalışabilme

### Teknik Özellikler

- Sensör Çözünürlüğü : 1920x1080
- Sensör : 1/2" CMOS
- Bakış Açıları
  - Dar : 1.5° (±%10)
  - Geniş : 30° (±%10)
- Optik Büyütme : Sürekli, x20 (±%10)
- Elektronik Büyütme : x2, x4 (Kademeli)
- Shutter Özelliği : Global
- Video Çıkışı : HD-SDI, Ethernet, Composite Analog
- Uzaktan Kontrol : RS422, Ethernet
- Gerilim Seviyesi : 28 VDC
- Ağırlık : <6 kg
- Boyut : 150x150x500 mm

### Çevre Koşulları

- Çalışma Sıcaklığı : -32°C / +52°C
- Depolama Sıcaklığı : -40°C / +63°C
- Çevre Koşulları Standardı : MIL-STD-810G, MIL-STD-461F