

# GÜNGÖR-300

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ  
GÜNDÜZ KAMERASI


MODÜLER SİSTEMLERLE UYUMLU

DAYANIKLI VE KOMPAKT

UZAK MESAFE TESPİT/TEŞHİS/TANIMA

OPSİYONEL TİTREŞİM GİDERME ÖZELLİĞİ

60x OPTİK BÜYÜTME

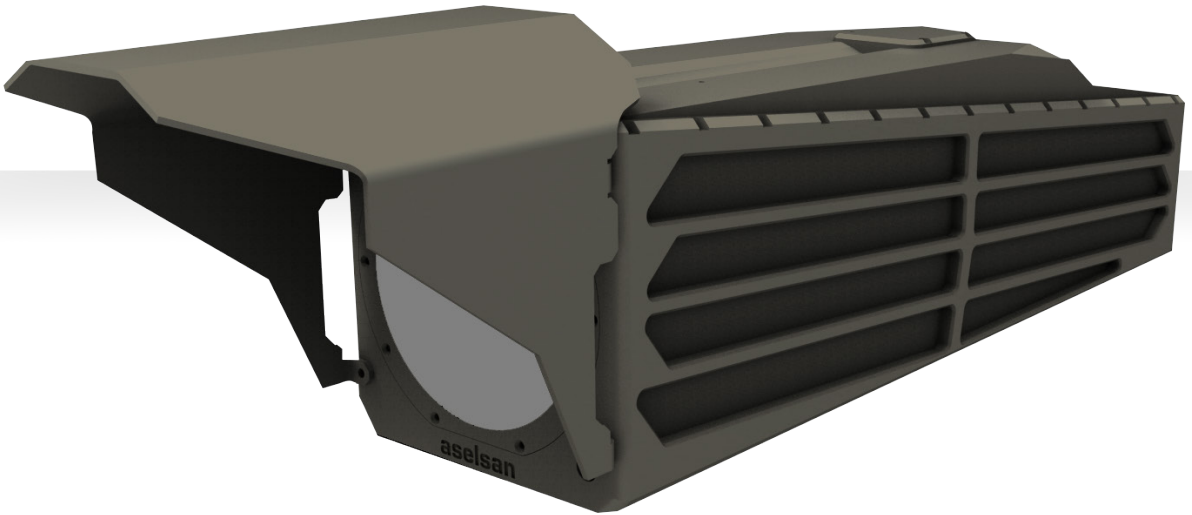



# GÜNGÖR-300

## YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ GÜNDÜZ KAMERASI

### Uygulama Alanları

- Uzak Menzilde Gözetleyebilme
- Sınır Gözetleme
- Taktiksel Keşif
- Emniyet Birimleri

### Genel Özellikler

- Nominal 60x Sürekli Optik Zum
- Dahili 2x Uzatici Lens ile Nominal 120x Optik Zum
- 2x ve 4x Elektronik Büyütme
- Otomatik veya Elle Kontrast/Parlaklık/Odak Ayarı
- Titreşim Giderme Özelliği (Opsiyonel)
- Görüntü Dondurma
- Tak ve Kullan
- Görünür Bandta Gözetleme
- Entegre Sistem Mimarisine Uygunluk
- Pan&Tilt Üzeri Kullanıma Uygun
- Kendini Test Edebilme

### Teknik Özellikler

- Sensör Çözünürlüğü : 1920x1080
- Sensör : 1/2" CMOS
- Boyut (y x g x d) : 195 X 800 X 225 mm
- Ağırlık : 15 kg'den az
- Bakış Açısı
  - Dar : 0.4° (±%10)
  - Geniş : 20° (±%10)
- Bakış Açıları (2x Uzatici Lens ile)
- Dar : 0.2° (±%10)
- Geniş : 10° (±%10)
- Optik Büyütme : Sürekli, 60x (±%10)  
120x (±%10) (2x Uzatici Lens ile)
- Elektronik Büyütme : x2,x4 (Kademeli)
- Shutter Özelliği : Global
- Video Çıkışı : Sayısal HD, Ethernet
- Uzaktan Kontrol : RS422, Ethernet
- Gerilim Seviyesi : 28 VDC

### Çevre Koşulları

- Çalışma Sıcaklığı : -20°C / +55°C