

# GATE SMART

7" DOKUNMATİK EKLANLI TEMASSIZ  
KART OKUYUCU

UYUMLU  
GELİŞMİŞ  
GÜVENLİ



# GATE SMART

## 7" DOKUNMATİK EKLANLI TEMASSIZ KART OKUYUCU

### NEDEN BIOAFFIX® GATE SMART

Üzerinde var olan 125 kHz, 134.2 kHz ve 13.56 MHz anten desteği sayesinde piyasada bulunan yüksek ve düşük frekans kartların neredeyse tamamını okuyabilme özelliğine sahiptir.

BioAffix® Secure I/O ile de entegre olabilen BioAffix® Gate Smart, bu özelliği sayesinde toplamda 128 giriş, 128 çıkışı aynı anda yönetebilir.

### TEKNİK ÖZELLİKLER

#### DESTEKLENEN KARTLAR

#### MODEL SMAF


ISO14443A: LEGIC Advant\*, MIFARE Classic EV1\*, MIFARE Classic, MIFARE Mini, MIFARE DESFire EV1, MIFARE DESFire EV2\*, MIFARE Plus S, X, MIFARE Pro X\*, MIFARE Smart MX\*, MIFARE Ultralight, MIFARE Ultralight C, MIFARE Ultralight EV1, NTAG2xx, PayPass\*, SLE44R35, SLE66Rxx (my-d move)\*, Topaz

ISO14443B: Calypso\*, Calypso Innovatron protocol\*, CEPAS\*, HID iCLASS\*, Moneo\*, Pico Pass\*, SRI4K, SRIX4K, SRI512, SRT512

ISO18092 ECMA-340: NFC Forum Tag 1-5, NFC Peer-to-Peer, Sony FeliCa\*

ISO15693: EM4x33\*, EM4x35\*, HID iCLASS\*, HID iCLASS SE/SR\*, ICODE SLI, LEGIC Advant\*, M24LR16/64, MB89R118/119, SRF55Vxx (my-d vicinity)\*, Tag-it, PicoPass\*

125 kHz, 134.2 kHz: AWID, Cardax, CASI-RUSCO, Deister\*, EM4100, 4102, 4200\*, EM4050, 4150, 4450, 4550, EM4305\*, FDX-B, EM4105, HITAG 1\*, HITAG 2\*, HITAG S\*, ICT\*, IDTECK, Isonas\*, Keri, Miro, Nedap\*, PAC, Pyramid, Q5, T5557, T5567, T5577, TIRIS/HDX, TITAN (EM4050), UNIQUE, ZODIAC, Cotag, G-Prox\*

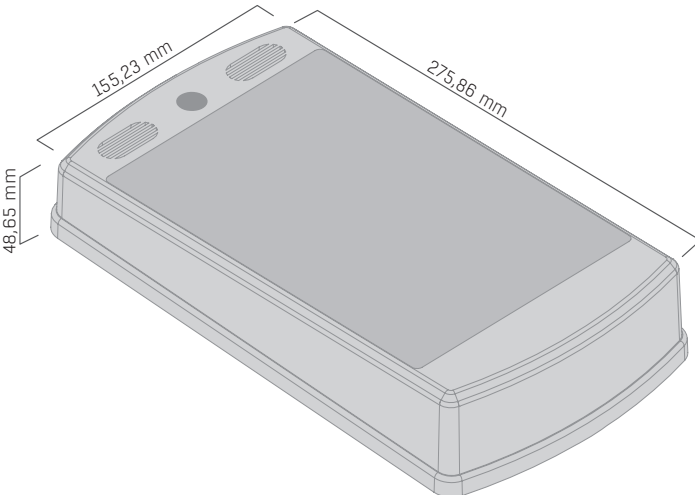

### MODEL SMAF

MODEL SMAF + Cotag, G-Prox\*, HID DuoProx II, HID ISO Prox II, HID Micro Prox, HID ProxKey III, HID Prox, HID Prox II, Indala, ioProx, Nexwatch

### ÖLÇÜLER

Uzunluk	: 275.86 mm
Genişlik	: 155.23 mm
Yükseklik	: 48.65 mm

### PERFORMANS

İşlemci	: 2.4 GHz 4 Çekirdek
RAM Kapasitesi	: 2 GB
Depolama Diski	: 30 GB SSD

### EKRAN

Boyut	: 7": 2 GB
Çözünürlük	: 800x480px
Darbeye Dayanıklı	: ✓
Yansıma Önleyici	: ✓
Çoklu Dokunmatik	: ✓

### KART OKUYUCU

125 kHz	: ✓
134.2 kHz	: ✓
13.56 MHz	: ✓

### KAMERA\*\*

Çözünürlük	: 1280x720 px
Görüş Açısı	: 170°

### DiĞER ÖZELLİKLER

Hoparlör	: 2 x 1.5 Watt
USB Client	: 2 Adet
USB Host	: 1 Adet
Tek Başına Çalışma	: ✓
Entegre TPM**	: ✓
Wiegand	: ✓
İşletim Sistemi	: Embeded
Çalışma Sıcaklığı	: 0-60 °C