

SARP | 100/25/L

UZAKTAN KOMUTALI
STABİLİZE SİLAH SİSTEMİ

#KaraveSilahSistemleri



UZAKTAN KOMUTA
OTOMATİK HEDEF TESPİT VE TAKİBİ
OTOMATİK BALİSTİK HESAPLAMA
YÜKSEK VURUŞ HASSASİYETİ
ASİMETRİK TEHDİTLERE KARŞI ETKİN KORUMA



aselsan

SARP | 100/25/L


UZAKTAN KOMUTALI STABİLİZE SİLAH SİSTEMİ

ASELSAN SARP 100/25/L Uzaktan Komutalı Silah Sistemi, zırhlı muharebe aracı, diğer taktik kara platformları ve sabit tesislerde temel olarak zırhlı kara hedeflerine karşı kullanılmak üzere geliştirilmiştir. 4x4, 6x6 ve 8x8 paletli veya tekerlekli kara araçlarına takılabilen SARP 100/25/L, modüler tasarımıyla bir adım öne çıkmaktadır.

Gelişmiş uzaktan komuta ve gözetleme imkânı sağlayan SARP 100/25/L, atış yapan personelin ortam farkındalığını artırmakta ve güvenliğini en üst seviyeye taşımaktadır.

Gelişmiş Özellikler

- Stabilizasyon yeteneği sayesinde hareket halinde ve hareketli hedeflere atış
- Gece/gündüz görüş yeteneği
- Otomatik hedef takibi
- Otomatik balistik hesaplama
- Lazer ile mesafe bulma yeteneği
- Bilgisayar tabanlı atış kontrol fonksiyonları
- Atış adedi sayımı
- Mühimmat sonu uyarısı
- EMI / EMC için MIL-STD-461 ile uyum
- Çevresel koşullar için MIL-STD-810 ile uyum
- Harici sensörler ve komuta kontrol sistemleri ile entegrasyon
- Kritik birimler için STANAG 4569 Seviye 2 zırh koruması
- Zırh altı mühimmat yükleme (Alttan Beslemeli Versiyon)

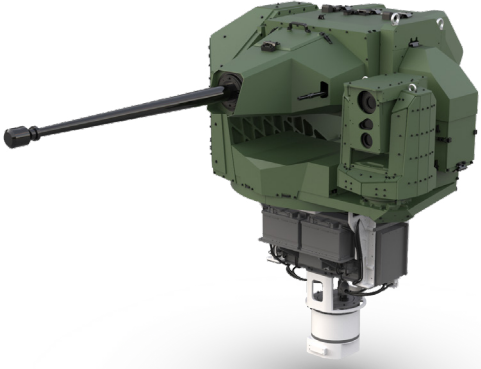

Teknik Özellikler

Silah Seçenekleri

- Ana Silah Seçenekleri
 - 25 mm M242 Otomatik Top
 - 25 mm KBA Otomatik Top
 - 25 mm M811 Otomatik Top
- Yardımcı Silah Seçenekleri
 - 7.62 mm FN MAG58 / M240 / MKE PMT-76Z Makineli Tüfek

Hareket Limitleri

- Yükseliş : -10° / +50°
-20° / +40° (Alttan Beslemeli Versiyon)
- Yan : n x 360° (Kayar Bilezik ile)

Mühimmat Kapasitesi

- 25 mm : 110 adet (Tek Besleme)
150 adet (Çift Besleme)
80 adet (Alttan Tek Besleme)
- 7.62 mm : 500 adet

Ağırlık ve Boyut

- Ağırlık : < 1100 kg
(silah, zırh ve mühimmat dahil)
- Yükseklik : < 100 cm



Özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. | Tüm değerlerin toleransı ± 10 'dur.