



FAYDALI YÜK ARAYÜZ BİRİMİ

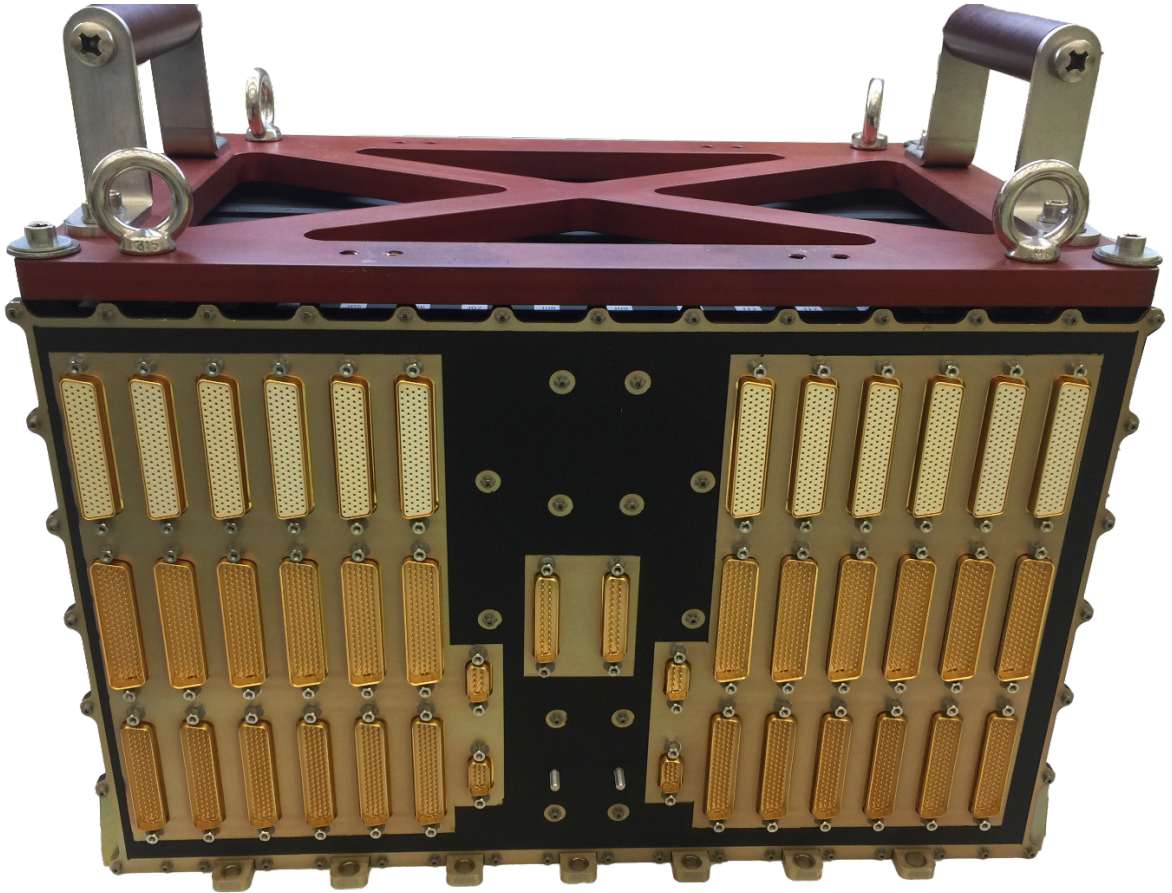



FAYDALI YÜK ARAYÜZ BİRİMİ

Teknik Özellikler

| | |
|---|---|
| Faydalı Yükün Kontrol ve Monitör Edilen Ekipmanları | <ul style="list-style-type: none">• Aktif Ekipmanlar• Anahtar Matrisleri• INET• ONET• Anten Açma ve Yönlendirme Mekanizması |
| Yedeklilik | : Ekipman içi 1:1 yedeklilik |
| Uydu Platformu Veri Arayüzü | : MIL-STD-1553B |
| Uydu Barası Güç Arayüzü | : 100V DC |
| Ömür | : 15 yıl |
| Nominal Besleme Gerilimi | : 100V \pm 3V |
| Maksimum Çalışma Gerilimi | : 110V |
| Düşük Gerilim Kendini Kapatma Seviyesi | : 85V \pm 3V |
| Güç Tüketimi | : <17 W (nominal operasyon) |
| Kütle | : < 21.4 kg |
| Çevresel Özellikler | |
| Çalışma Sıcaklığı | : -20°C, +60°C aralığında (Çalışma) |
| | : -35°C, +70°C aralığında (Dayanma) |
| Yörünge | : GEO |