



# KU-BANT ALMAÇ

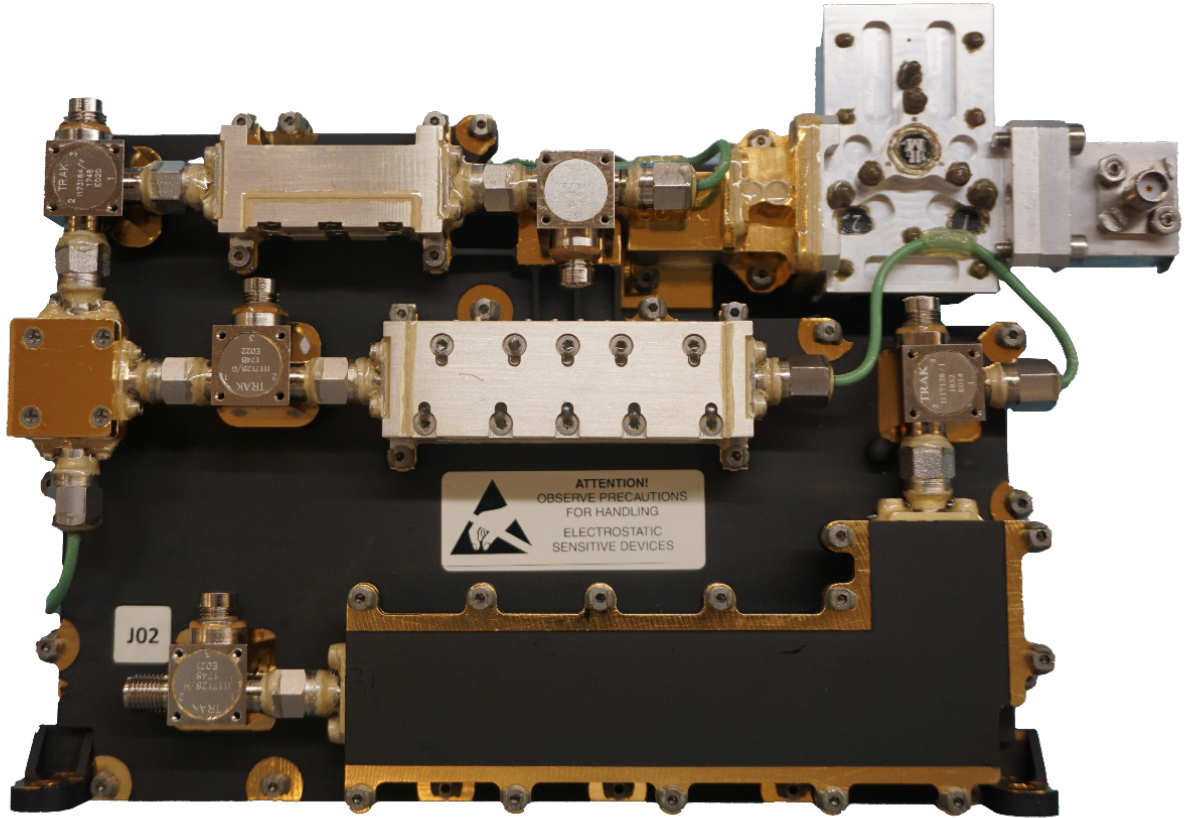



# KU-BANT ALMAÇ

## Teknik Özellikler

RF Giriş Frekans Bandı	: 17300 - 18350 MHz
RF Çıkış Frekans Bandı	: 11700 - 12750 MHz
Kazanç	: 59 - 61.5 dB
Gürültü Figürü (Oda Sıcaklığı)	: 1.9 dB maksimum
Gürültü Figürü @ 60 °C	: 2.2 dB maksimum
RF Giriş	: WR 62
RF Çıkış	: SMA Coax
Besleme Gerilimi	: 100 V
Güç Tüketimi	: <12 W
Kütle	: <1.4 kg
Ömür	: 15 yıl
Güvenilirlik	: <300 FIT @ 35°C
RF Giriş Güç Seviyesi	: En Yüksek Çalışma: -45 dBm : Dayanma seviyesi: -30 dBm
RF Çıkış Güç Seviyesi	: Doyum Seviyesi Çıkış: +29 dBm
<b>Çevresel Özellikler</b>	
Çalışma Sıcaklığı	: -5°C, +60°C aralığında (Çalışma) : -35°C, +70°C aralığında (Dayanma) : -25°C (Soğuk Başlangıç)
Yörünge	: GEO