



KU-BANT INET

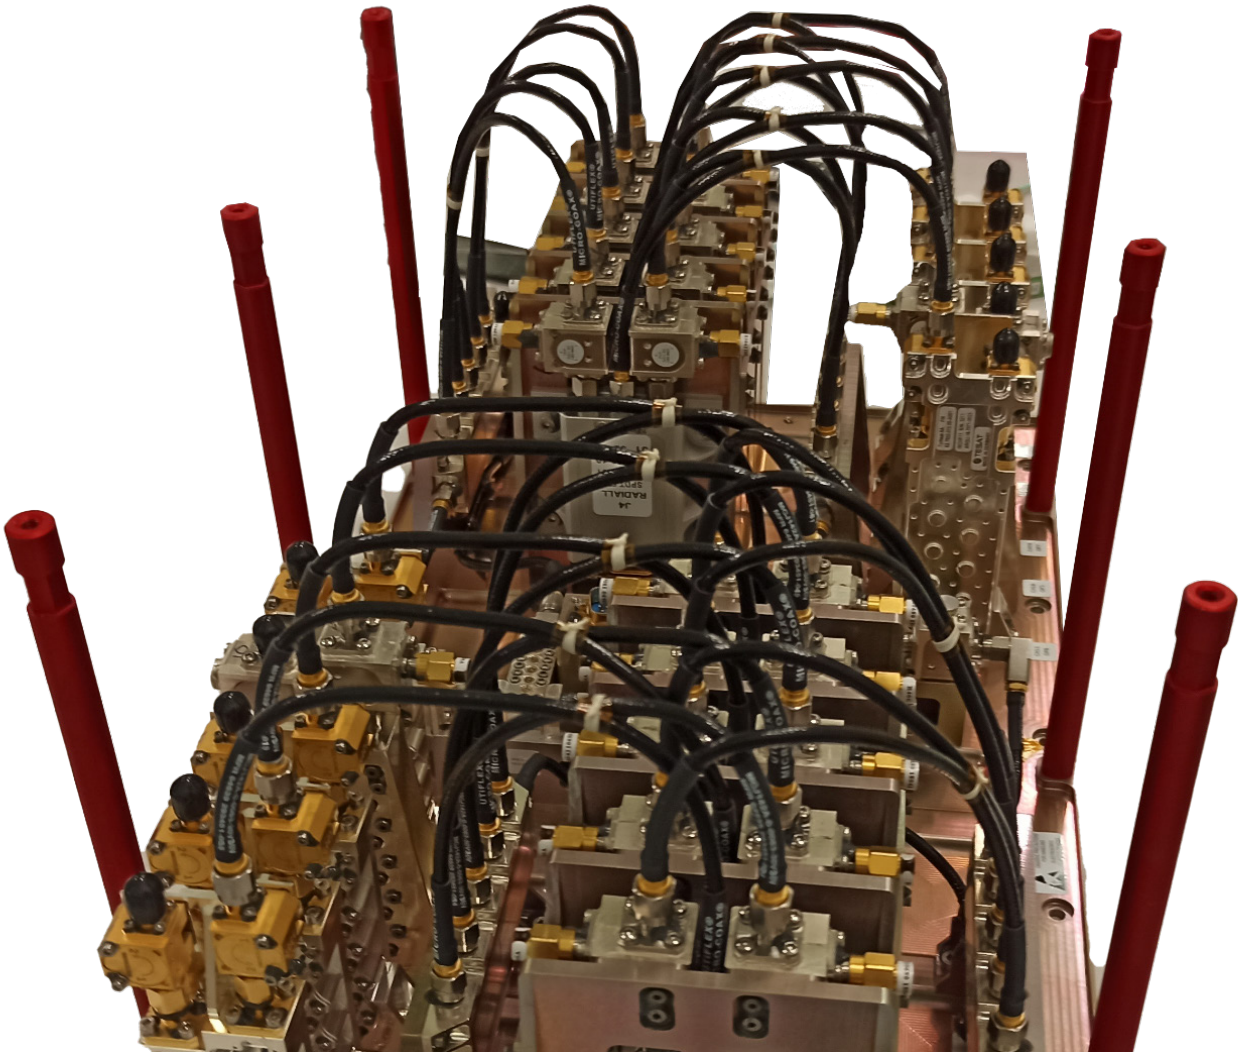



KU-BANT INET

Teknik Özellikler

Çalışma Frekans Bandı (Yukarı Hat)	: 17300 – 18350 MHz
Çalışma Frekans Bandı (Aşağı hat)	: 11700 – 12750 MHz
Kanal Sayısı ve Bant Genişliği	: 10 / 33 MHz
Anahtar Tipi	: SPDT Anahtar
Geri Dönüş Kaybı (Her 33 MHz kanalda)	: Merkez Frekans ± 16.5 MHz'de minimum 21 dB
Araya Girme Kaybı	: <18 dB
Filtre Bastırma Değeri	: Merkez Frekans ± 24 MHz: < 17 dB : Merkez Frekans ± 41 MHz: < 27 dB
Kütle	: < 6 kg
Ömür	: 15 yıl
RF Giriş/Çıkış Arayüzü	: SMA
Güvenilirlik	: <76 FIT @ 35°C
Çevresel Özellikler	
Çalışma Sıcaklığı	: +5°C, +60°C aralığında (Çalışma) : -30°C, +80°C aralığında (Dayanma)
Yörünge	: GEO